

## 68kg台下式方冰制冰机




可拆卸的冷凝器滤网



正面开/关按钮  
故障报警功能



便捷的冰铲架  
可隐藏的储冰箱门



先进的PC板控制，  
一键清洗+设备监控功能



### 产品特点

- 设备可生产高品质的方冰或半方冰冰块。
- 日产冰量可达到68kg (150lbs)。
- 设备自带储冰箱可储存20kg (44 lbs)。
- 外壳使用的是食品级不锈钢T304，耐腐蚀性能优秀。
- 前进前出风冷凝散热气流，节约设备左右安装空间，保证设备性能。
- 设备最低含腿高度770mm，适合放置在任何高度的桌面下。
- 流线型外观，提高设备品位。
- 方便操作的前面板开/关按钮。
- 打开后可隐藏的储冰箱门，节约操作空间。
- 使用先进的电脑板控制，设备正常运转时能检测设备状态，设备故障时可给予故障报警。
- 拥有人性化的“一键清洗”功能，方便客户自己进行清洗消毒程序。（设备的清洗消毒需额外购买SCOTSMAN清洗剂）
- 可拆卸式滤网，方便维护。
- 使用环保冷媒R-404a。

### NU 150 技术



型号	冷凝方式	24h 24小时产冰量		储冰量	[WxDxH mm] 610x600x770(含矮腿)
		[kg] [lbs]	[kg] [lbs]		
NU150AS	风冷	68 150	48 106	20 44	[WxDxH inches] 24" x 23" x 30"
NUH150AS	风冷	68 150	48 106	20 44	[v/Hz/ph] 220/50/1

·机种名中的H代表半方冰设备

全方冰  
10g



22×22×22mm

半方冰  
5g



9.5×22×22mm

该系列产品拥有以下认证:




**2**年整机质保, **5**年压缩机和蒸发器零件质保  
受某些因素的限制和约束

ISO 9001:2000体系认证

www.scotsman-china.com  
产品及技术参数变更恕不另行通知

## 68kg台下式方冰制冰机

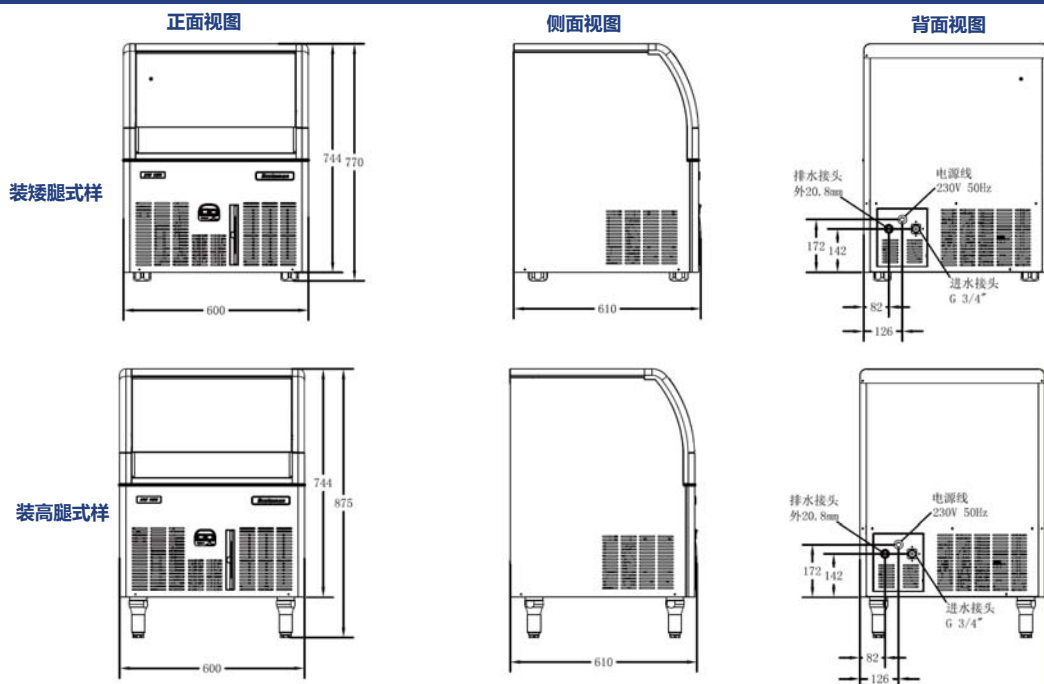

### NU 150 风冷

主要温度点性能参数：

- 环境温度10°C/进水温度10°C时24小时产冰量：85kg(187lbs)
- 环境温度21°C/进水温度10°C时24小时产冰量：68kg(150lbs)
- 环境温度32°C/进水温度21°C时24小时产冰量：48kg(106lbs)
- 环境温度38°C/进水温度21°C时24小时产冰量：44kg(97lbs)
- 环境温度38°C/进水温度32°C时24小时产冰量：42kg(92lbs)

<b>Minimum</b>		<b>Maximum</b>
10°C (50°)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
-10%		+10%
1 BAR 14 psi		5 BAR 70 psi

Model	Compressor	Capacity [Btu/h] [W]	Ice Size [Ømm <sup>2</sup> ]	Power [W]	FUSE	Energy [kWh] - 100 lbs	Water [L] - 100 lbs	Weight [kg] [lbs]	Dimensions [kg] [lbs]
NU150AS		3380 990	1.5	500	10A	8.5	75	50 111	60 133
NUH150AS		3380 990	1.5	500	10A	8.5	75	50 111	60 133