

外置储冰箱式1850Kg制冰机

|            |
|------------|
| Item # :   |
| Project :  |
| Quantity : |



产品特点

- 鳞形冰制冰机“紧凑系统”型、内置机组（不包含储冰箱，需要另外购置）
- AISI304不锈钢蒸发器和冰刀（新设计的蒸发器隔离室）
- 食品级ABS塑料水垢托盘、清洗消毒更简单
- 机电控制面板（电子保护装置，转速及电源逆相保护）
- 低水位传感器保护装置、全封闭也锁机（储冰箱冰层温度传感器）
- 带有V型皮带驱动驱动马达、及马达减速器
- 拉丝不锈钢面板圆角设计、维护拆卸更简便
- ON/OFF自动按钮、并含有可编辑一周的计时器



MAR 206  
鳞形冰  
含水量2%  
厚度1或2mm

冷凝系统

风冷一体  
水冷

制冷剂

R404A

供电规格  
V/Hz/ph

230/60/3  
380/60/3  
400/50/3N

可选择储冰箱

| 机头      | 储冰箱 |         | kg        |
|---------|-----|---------|-----------|
| MAR 206 | ●   | UBH1600 | 812       |
|         | ●   | UBH2250 | 1068      |
|         | ●   | SIS1350 | 613+73+73 |

图例：

- ✓：机头与储冰箱可以完美匹配
- ：需要根据安装请款切割导冰槽
- CBTxxxxxxxxxx：所需要的连接板

产品认证



运转范围

|      | 最小值            | 最大值            |
|------|----------------|----------------|
| 环境温度 | 10             | 43             |
| 进水温度 | 5              | 38             |
| 进水压力 | 1 bar (14 psi) | 5 bar (70 psi) |
| 供电电压 | -10            | +10            |

重要提醒

型号及规格变更恕不另行通知  
此技术单页仅用于商业目的  
更多技术信息请参考产品服务手册

Download our free App Scotsman Ice  
Apple store  
Google play  
Windows store



www.scotsman-ice.it  
www.scotsman-ice.com  
www.scotsman-china.com


# MAR 206

## 外置储冰箱式1850Kg制冰机

Item # :

Project :

Quantity :

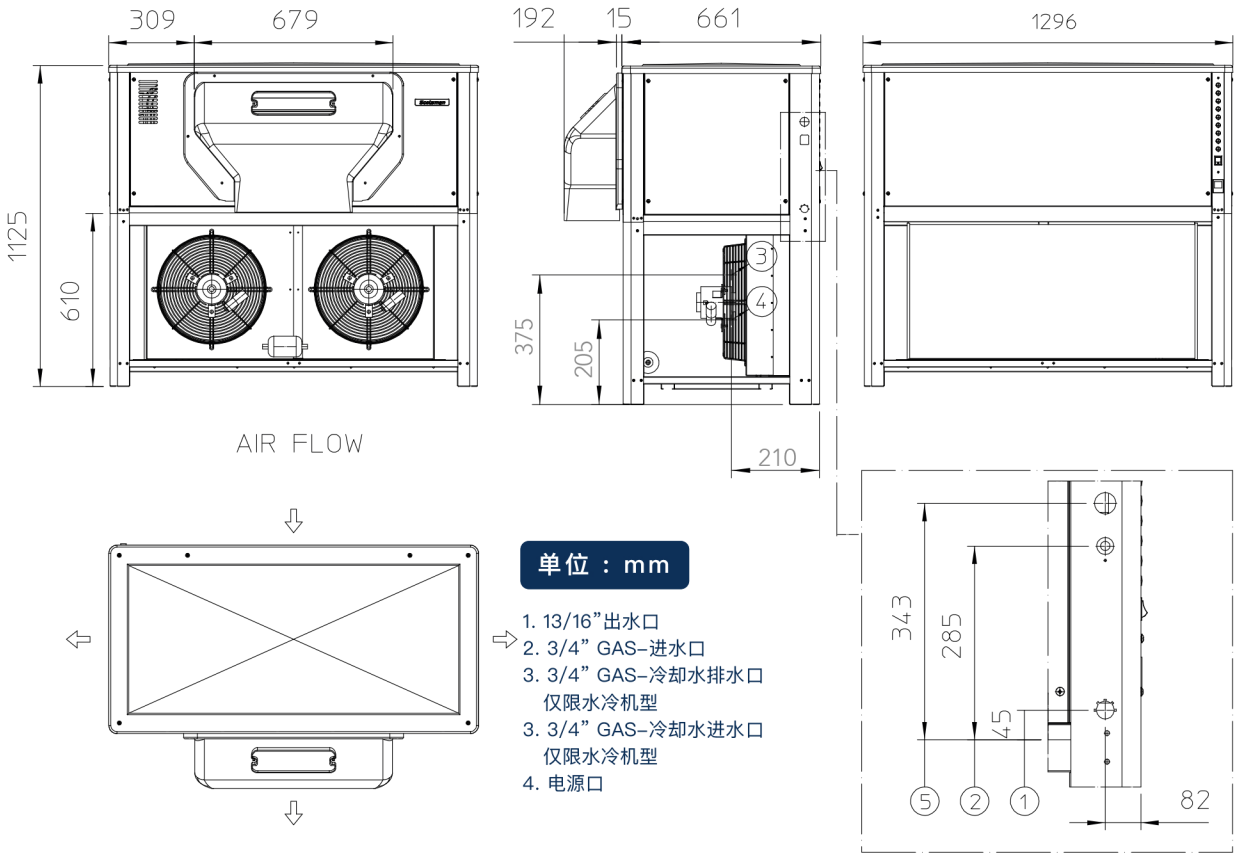

|                                                                                                               |      |           |                              |      | 压缩机能力      |           | 配线规格      |      | 最大<br>保险丝规格 |                  |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------|------|------------|-----------|-----------|------|-------------|------------------|---------|------|
| <div>设备参数</div> <div>尺寸 W x D x H    1296 x 676 x 1125 mm</div> <div>净重                    330 kg</div>       |      |           |                              |      | 型 号        | 供电规格      | Btu/h     | W    | No.         | Ømm <sup>2</sup> | A       |      |
|                                                                                                               |      |           |                              |      | MAR 206 AS | 400/50/3N | 23885     | 7000 | 5           | 4.0              | 25      |      |
|                                                                                                               |      |           |                              |      | MAR 206 AS | 230/60/3  | 23885     | 7000 | 4           | 10.0             | 40      |      |
|                                                                                                               |      |           |                              |      | MAR 206 AS | 380/60/3N | 23885     | 7000 | 5           | 2.5              | 25      |      |
|                                                                                                               |      |           |                              |      | MAR 206 WS | 400/50/3N | 23885     | 7000 | 5           | 4.0              | 25      |      |
|                                                                                                               |      |           |                              |      | MAR 206 WS | 230/60/3  | 23885     | 7000 | 4           | 10.0             | 40      |      |
| <div>运输参数</div> <div>运输尺寸 W x D x H    1410 x 790 x 1250 mm</div> <div>毛重                        353 kg</div> |      |           |                              |      |            |           |           |      |             |                  |         |      |
|                                                                                                               |      |           |                              |      |            |           |           |      |             |                  |         |      |
|                                                                                                               |      |           |                              |      |            |           |           |      |             |                  |         |      |
|                                                                                                               |      |           | 24 h 产冰量 kg   °C 室温. / °C 水温 |      |            |           |           |      | 耗电量 (*)     |                  | 耗水量 (*) | 输入功率 |
| 型 号                                                                                                           | 冷凝方式 | 供电规格      | 10°C/10°C                    |      | 21°C/10°C  |           | 32°C/21°C |      | kWh/100 kg  | kWh/24h          | l/h     | w    |
|                                                                                                               |      |           | 1mm                          | 2mm  | 1mm        | 2mm       | 1mm       | 2mm  |             |                  |         |      |
| MAR 206 AS                                                                                                    | 风冷   | 400/50/3N | 1720                         | 1548 | 1700       | 1530      | 1450      | 1305 | 10.8        | 140.0            | 54.2    | 5400 |
| MAR 206 AS                                                                                                    | 风冷   | 230/60/3  |                              | 0    |            | 0         |           | 0    | 10.8        | 140.0            | 54.2    | 5400 |
| MAR 206 AS                                                                                                    | 风冷   | 380/60/3N |                              | 0    |            | 0         |           | 0    | 10.8        | 140.0            | 54.2    | 5400 |
| MAR 206 WS                                                                                                    | 水冷   | 400/50/3N | 1850                         | 1665 | 1850       | 1665      | 1680      | 1512 | 10.8        | 140.0            | 416.7   | 5400 |
| MAR 206 WS                                                                                                    | 水冷   | 230/60/3  |                              | 0    |            | 0         |           | 0    | 10.8        | 140.0            | 416.7   | 5400 |
| (*) 数据来自 32°C 环境温度 / 21°C 进水温度环境下                                                                             |      |           |                              |      |            |           |           |      |             |                  |         |      |