

MAR 76

外置储冰箱式570Kg制冰机

Item # :
Project :
Quantity :



产品特点

- 鳞形冰制冰机“紧凑系统”型、内置机组不包含储冰箱，需要另外购置
- AISI304不锈钢蒸发器和冰刀（新设计的蒸发器隔离室）
- 食品级ABS塑料水垢托盘、清洗消毒更简单
- 机电控制面板（电子保护装置，转速及电源逆相保护）
- 低水位传感器保护装置、全封闭也锁机（储冰箱冰层温度传感器）
- 带有V型皮带驱动的驱动马达、及马达减速器
- 拉丝不锈钢面板圆角设计、维护拆卸更简便
- ON/OFF自动按钮、并含有可编辑一周的计时器



MAR 76
鳞形冰
含水量2%
厚度1或2mm

冷凝系统
风冷一体
水冷

制冷剂
R404A
R452A

供电规格
V/Hz/ph
230/60/3N
380/60/3N
400/50/3N

可选择储冰箱

机头	储冰箱	kg
MAR 76	● UBH1100	553
	● UBH1600	812
	● UBH2250	1068
	● SIS300	132+73
	● SIS700	318+73
	● SIS1350	613+73+73

图例：

- ✓：机头与储冰箱可以完美匹配
- ：需要根据安装请款切割导冰槽
- CBTxxxxxxxxx：所需要的连接板

产品认证



运转范围

	最小值	最大值
环境温度	10	43
进水温度	5	38
进水压力	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
供电电压	-10	+10

重要提醒

型号及规格变更恕不另行通知
此技术单页仅用于商业目的
更多技术信息请参考产品服务手册

Download our free App Scotsman Ice
Apple store
Google play
Windows store




www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com
www.scotsman-china.com




MAR 76

外置储冰箱式570Kg制冰机

Item # :
Project :
Quantity :

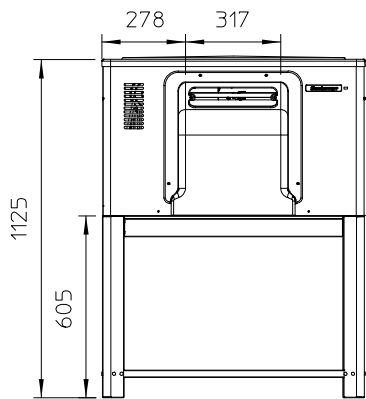


AIR FLOW

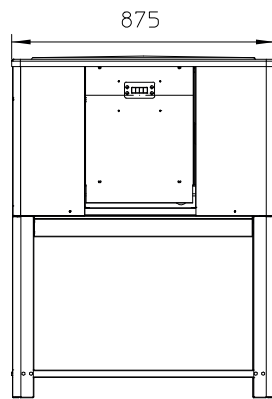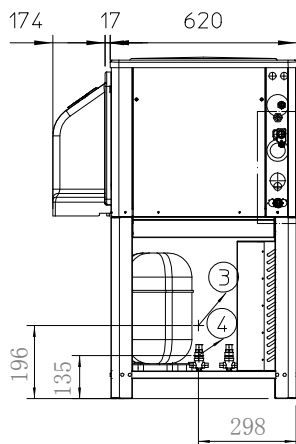

单位 : mm

1. 13/16" 出水口
2. 3/4" GAS-进水口
3. 3/4" GAS-冷却水排水口
仅限水冷机型
4. 3/4" GAS-冷却水进水口
仅限水冷机型
5. 电源口

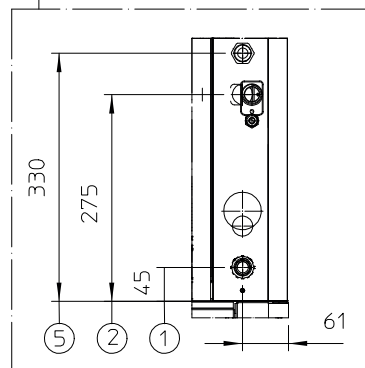

						压缩机能力		配线规格		最大 保险丝规格		
设备参数 尺寸 W x D x H 905 x 812 x 1125 mm 净重 186 kg						型 号	供电规格	Btu/h	W	No.	Ømm²	A
						MAR 76 AS	400/50/3N	7677	2250	5	2.5	16
						MAR 76 AS	230/60/3N	7677	2250	4	2.5	16
						MAR 76 AS	380/60/3N	7677	2250	5	2.5	16
						MAR 76 WS	400/50/3N	7677	2250	5	2.5	16
运输参数 运输尺寸 W x D x H 980 x 900 x 1230 mm 毛重 203 kg												

			24 h 产冰量 kg ° C 室温. / ° C						水温		耗电量 (*)		耗水量 (*)	输入功率
型 号	冷凝方式	供电规格	10° C/10° C		21° C/10° C		32° C/21° C		kWh/100 kg	kWh/24h	l/h	w		
			1mm	2mm	1mm	2mm	1mm	2mm						
MAR 76 AS	风冷	400/50/3N	570	510	N/A	460	N/A	395	15.0	60.0	16.7	2500		
MAR 76 AS	风冷	230/60/3N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.0	60.0	16.7	5000		
MAR 76 AS	风冷	380/60/3N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.0	60.0	16.7	2500		
MAR 76 WS	水冷	400/50/3N	570	510	N/A	N/A	N/A	N/A	15.0	60.0	375.0	2500		

(*) 数据来自 32° C 环境温度 / 21° C 进水温度环境下