

内置储冰箱式圆冰制冰机

Item # :


Project :

Quantity :



产品特点

- 生产独立的晶莹剔透的圆冰
- 不锈钢外壳
- 简单并稳定的电子控制
- 前进前出风气流(仅限风冷机型) 便于嵌入式安装
- 前部可拆卸空气滤网(仅限风冷机型)
- 正面面板 ON-OFF 按钮
- 内部储冰箱设计(可隐藏的储冰箱门)
- 前部面板可视化报警灯



AC L 177
中号 圆冰 39 g
Ø 38 x H 41 mm



AC M 177
中号 圆冰 20 g
Ø 30 x H 34 mm

冷凝系统

风冷一体
水冷

制冷剂

R290

供电规格

V/ Hz /ph

230/50/1

储冰量

48 kg

产品认证



运转范围

	最小值	最大值
环境温度	10 °C	43 °C
进水温度	5 °C	38 °C
水压	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
供电电压	-10%	+10%

重要提醒

型号及规格变更恕不另行通知
此技术单页仅用于商业目的
更多技术信息请参考产品服务手册

Download our free **App Scotsman Ice**

Apple Store

Google play

Windows Store

DOWNLOAD

www.scotsman-ice.it

www.scotsman-ice.com

AC 177





Scotsman

Item # :

Project :


Quantity :

内置储冰箱式圆冰制冰机

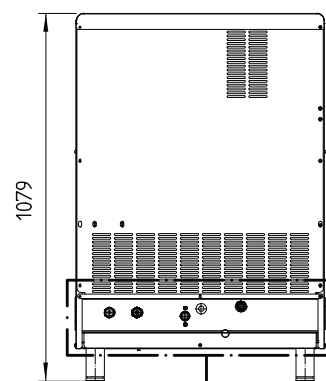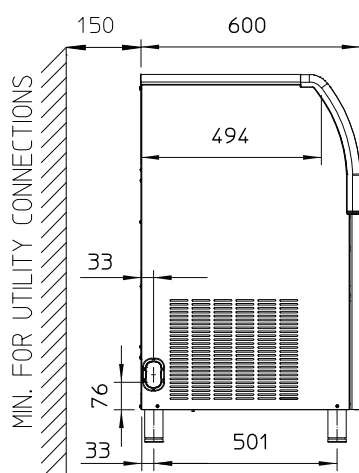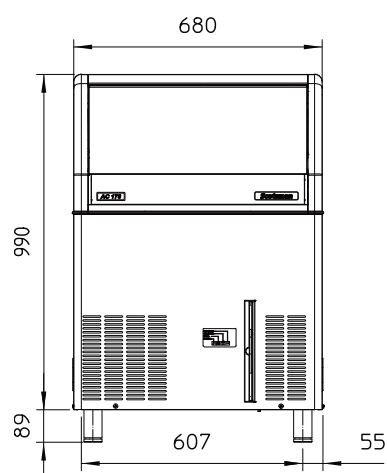

单位: mm

1. 25/32" OD - 排水口
2. 3/4" GAS - 进水口
3. 3/4" GAS - 冷却水出水口
(仅限水冷设备)
4. 3/4" GAS - 冷却水进水口
(仅限水冷设备)
5. 电源口

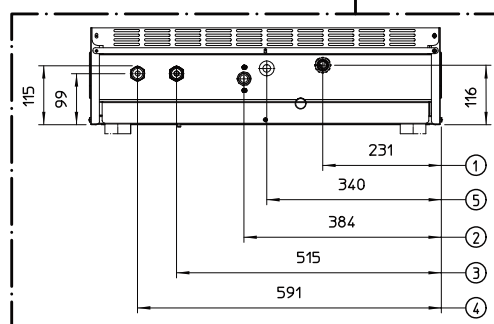

设备参数 尺寸 W x D x H 净重			运输参数 运输尺寸 W x D x H 毛重					* 数据参考 32°C 环境温度 / 21°C 水温条件			
			24 h 产冰量 kg °C 室温. / °C 水温			排热量 (*)	耗电量 (*)	耗水量 (*)	压缩机能力	配线规格	最大保险 丝规格
型 号	供电规格	冷凝 方式	10°C/10°C	21°C/10°C	32°C/21°C	kWh/ 100 kg	kWh/ 24h	l/h	W	No. x Ømm²	A
			kg	kg	kg						
AC M 177 AS	230/50/1	A	83	82	61	1.2	13	13	750	3 x 1.5	10
AC M 177 WS	230/50/1	W	78	74	67	1.2	12	52	620	3 x 1.5	10
AC L 177 WS	230/50/1	W	78	74	67	1.2	12	52	620	3 x 1.5	10
AC L 177 AS	230/50/1	A	69	66	57	1.2	15	8	830	3 x 1.5	10

Milano	Madrid	Chicago	Dubai	Singapore	Shanghai	Johannesburg
--------	--------	---------	-------	-----------	----------	--------------