

NXW 1008

外置储冰箱式方冰制冰机

Item # :

Project :

Quantity :

		产品特点 ● 制冰新设计 • 新款核心蒸发器，提升寿命及产能 • 专属的水泵变革，无噪音设计 • 全新定义的水位控制器 • 创新的落冰设计 • 全新升级的制冷系统，行业领先能耗 • 水系统升级，水压稳定，提高冰块品质 ● 操作更方便 • 革新水循环系统 • 特制分水管设计和侧开门设计 • 全新的易拆卸结构设计 ● 食品更安全 • 全封闭独立制冰区域，制冰安全卫生 • 制冰机空间同控制系统完全区分 • 全新内部抑菌技术--XSAFE（选配项）：全天候24小时 ● 操作系统 • 设备支持云端监控（IOT） • 全新硬件和软件(X-wave)配置（选配项） • 正面可视化面板 • "一键清洗"功能 ● 设计标准 • 符合CE、GB、CB和NSF标准 • 性能及能耗达到能源之星标准 • 采用R410制冷剂																		
 NXW 1008 方冰-10g W22 x D22 x H22 mm  NXW H 1008 半方冰-6g W10 x D22 x H28 mm  NXW L 1008 大方冰-15g W28 x D22 x H28 mm <td colspan="2"> 冷凝系统 风冷一体 </td> <td colspan="2"> 可选择的储冰箱 <table><tr><td>机头</td><td colspan="2">型号</td><td>kg</td></tr><tr><td rowspan="3">NXW 1008</td><td>✓</td><td>NB 393</td><td>178</td></tr><tr><td>✓</td><td>NB 530</td><td>243</td></tr><tr><td>CBT 48 FM CD</td><td>NB 948</td><td>406</td></tr></table></td>		冷凝系统 风冷一体		可选择的储冰箱 <table><tr><td>机头</td><td colspan="2">型号</td><td>kg</td></tr><tr><td rowspan="3">NXW 1008</td><td>✓</td><td>NB 393</td><td>178</td></tr><tr><td>✓</td><td>NB 530</td><td>243</td></tr><tr><td>CBT 48 FM CD</td><td>NB 948</td><td>406</td></tr></table>		机头	型号		kg	NXW 1008	✓	NB 393	178	✓	NB 530	243	CBT 48 FM CD	NB 948	406	
机头	型号		kg																	
NXW 1008	✓	NB 393	178																	
	✓	NB 530	243																	
	CBT 48 FM CD	NB 948	406																	
		制冷剂 R410/R290		图例: ✓ 机头与储冰箱可以完美匹配 ● 需要根据安装情况切割连接板上的盖板 																
产品认证 CE CB Scheme NSF GB		运转范围 <table><tr><td></td><td>最小值</td><td>最大值</td></tr><tr><td>环境温度</td><td>10 °C</td><td>40 °C</td></tr><tr><td>进水温度</td><td>5 °C</td><td>35 °C</td></tr><tr><td>水压</td><td>1 bar (14 psi)</td><td>5 bar (70 psi)</td></tr><tr><td>供电电压</td><td>-10%</td><td>+10%</td></tr></table>					最小值	最大值	环境温度	10 °C	40 °C	进水温度	5 °C	35 °C	水压	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)	供电电压	-10%	+10%
	最小值	最大值																		
环境温度	10 °C	40 °C																		
进水温度	5 °C	35 °C																		
水压	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)																		
供电电压	-10%	+10%																		
重要提醒 型号及规格变更恕不另行通知 此技术单页仅用于商业目的 更多技术信息请参考产品服务手册		Down load our free App Scotsman Ice Apple Storep Google play Windows Store DOWNLOAD		www.scotsman-ice.it www.scotsman-ice.com																




NXW 1008

外置储冰箱式方冰制冰机

Item # :


Project :

Quantity :

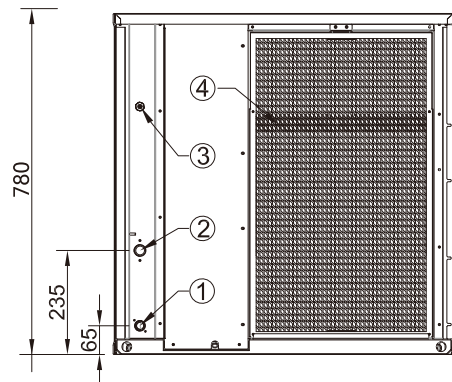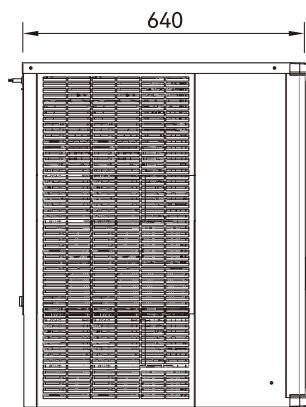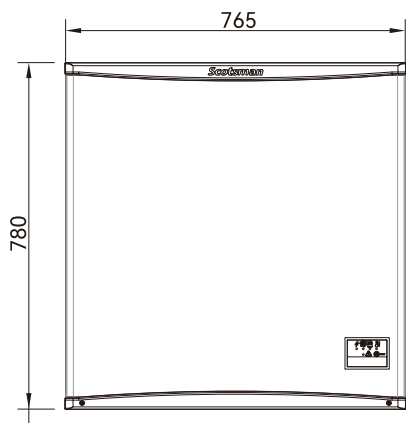

技术特点

- 1. 20 mm排水口
- 2. 3/4" GAS进水 口
- 3. 电源接口
- 4. 进风口/空气滤网

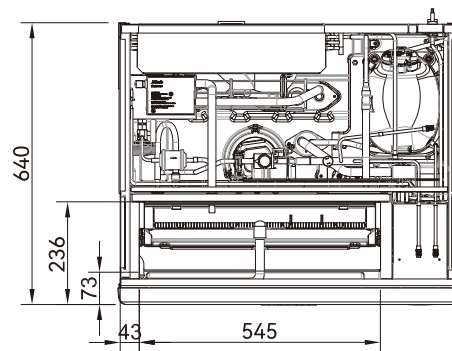

设备参数		运输参数		所有数据均为R410冷媒型号							
尺寸 W x D x H		运输尺寸 W x D x H									
净重		毛重									
767 x 636 x 780 mm		700 x 820 x 920 mm									
93 kg		109 kg									
		24 h 产冰量 kg °C 室温. / °C 水温			耗电量 (*)		耗水量 (*)	输入功率	压缩机能力	配线规格	最大保险 丝规格
型 号	供电规格	10°C/10°C	21°C/10°C	32°C/21°C	kWh/ 100 kg	kWh/ 24h	l/h	W	W	No. x Ømm²	A
		kg	kg	kg							
NXW 1008 AS	230/50/1	500	490	420	9.3	38.9	21	1660	5800	3 x 2.5	32
NXW H 1008 AS	230/50/1	460	450	400	9.5	39.5	21	1660	5800	3 x 2.5	32
NXW L 1008 AS	230/50/1	460	450	400	9.5	39.5	21	1660	5800	3 x 2.5	32

(*) 数据来自32°C 环境温度 / 21°C 进水温度 环境下