

外置储冰箱式雪花冰制冰机

Item # :

Project :

Quantity :



产品特点

- 雪花冰出品，挤出温度略低于 0°C，含水量约 25%
- 不锈钢“scotch-brite”表面；圆角增强了美观性和人体工程学；顶盖为 PS 塑料
- 四面侧板可拆卸，便于日常维护和维修
- 坚固的蒸发器采用不锈钢 AISI304，螺旋钻采用 AISI430
- 先进的特殊合金螺旋钻
- 维护成本低、自主润滑的齿轮减速器
- 超大密封压缩机
- 具有自我诊断和故障警报的电子控制板
- XSafe: 纯天然的抑菌净化装置，内置于制冰机内。并全天候不间断运行，以保持设备清洁和安全



MF 37
雪花冰
含水量约 25%

冷凝系统

风冷一体
水冷

制冷剂

R290

供电规格

V/ Hz /ph
230/50/1

可选择的储冰箱

机头	储冰箱	kg
MF 37	✓ NB193	129
	✓ SB322	168
	CBT30EFSD NB393	181
	CBT30EFSD NB530	243
	CBT42EFSD SB550	252
	CBT48FMCD NB948	406
	● SIS300	137+73
	● SIS700	137+73

图例:

- ✓ : 机头与储冰箱可以完美匹配
- : 需要根据安装情况切割连接板上的盖板
- CBTxxxxxxx : 需要加装储冰箱

产品认证



运转范围

	最小值	最大值
环境温度	10 °C	43 °C
进水温度	5 °C	38 °C
水压	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
供电电压	-10%	+10%

重要提醒

型号及规格变更恕不另行通知
此技术单页仅用于商业目的
更多技术信息请参考产品服务手册

Download our free **App Scotsman Ice**

Apple Store
Google play
Windows Store

DOWNLOAD

www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com

MF 37

EcoX XSafe


Scotsman

Item # :

Project :

Quantity :

外置储冰箱式雪花冰制冰机

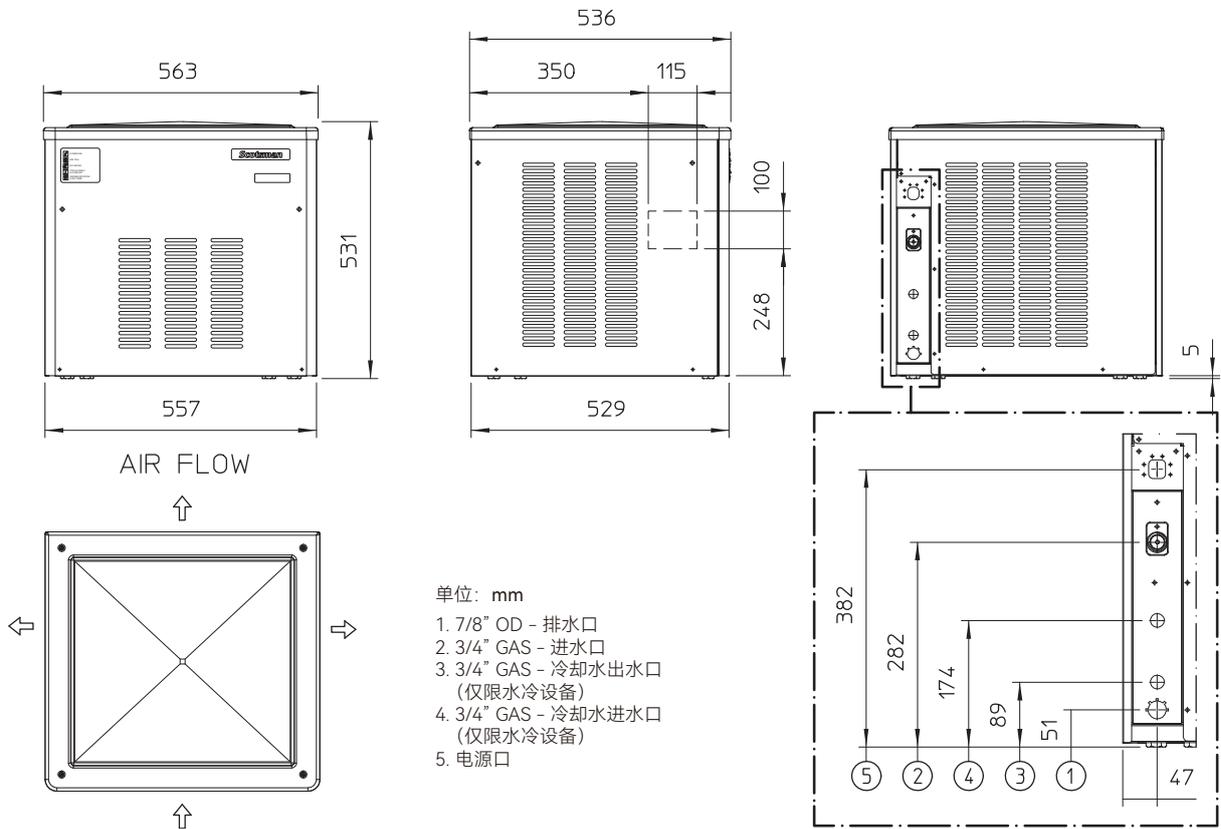

设备参数

尺寸 W x D x H 560 x 533 x 525 mm
净重 52 kg

运输参数

运输尺寸 W x D x H 680 x 610 x 630 mm
毛重 55 kg

* 数据参考

32°C 环境温度 / 21°C 水温条件

型号	供电规格	24 h 产冰量 kg °C 室温. / °C 水温			耗电量 (*)		耗水量 (*) l/h	输入功率 W	压缩机能力 W	配线规格 No. x Ømm ²	最大保险 丝规格 A
		10°C/10°C kg	21°C/10°C kg	32°C/21°C kg	kWh/ 100 kg	kWh/ 24h					
MF 37 WS OX	230/50/1	215	219	185	8.5	14	59	580	1955	3 x 1.5	10
MF 37 AS OX	230/50/1	200	199	170	8.5	15	7	695	1955	3 x 1.5	10