

外置储冰箱式雪花冰制冰机

Item # :
Project :
Quantity :



产品特点

- 密封压缩机。不锈钢螺旋钻和冷冻缸（蒸发器）。配备电子控制板
- 破冰器采用特殊强化合金制成，可实现更大的挤压压力，从而生产出更干燥的冰（85% 干燥）
- 耐用的不锈钢滚珠轴承。双重保护 - 电子旋转传感器和驱动联轴器 - 齿轮马达和齿轮减速器
- 制冷和齿轮马达系统上的低水位传感器保护
- 用于机器关闭的光学冰位传感器
- 不锈钢侧面板采用 Scotch-Brite 涂层，带圆角，更易于清洁和美观
- 四面侧面板均可拆卸，便于维护和售后服务操作
- PS 塑料顶盖
- 降低高度，便于安装
- XSafe: 纯天然的抑菌净化装置，内置于制冰机内。并全天候不间断运行，以保持设备清洁和安全



MF 47
超级雪花冰
含水量约 15%

冷凝系统
风冷一体

制冷剂
R290

供电规格
V/ Hz /ph
230/50/1

可选择的储冰箱

机头	储冰箱		kg
MF 47	CBT22EFC	NB193	129
	CBT22EFC	SB322	168
	CBT30EFS	NB393	181
	CBT30EFS	NB530	243
	CBT42EFS	SB550	252
	CBT48FMC	NB948	406
	CBT5FMC	SB1025	478
	●	UBH1100	553
	●	SIS300	137+73
	●	SIS700	318+73

图例:

- ✓ : 机头与储冰箱可以完美匹配
- : 需要根据安装情况切割连接板上的盖板
- CBTxxxxxxx : 需要加装储冰箱

产品认证



运转范围

	最小值	最大值
环境温度	10 °C	43 °C
进水温度	5 °C	38 °C
水压	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
供电电压	-10%	+10%

重要提醒

型号及规格变更恕不另行通知
此技术单页仅用于商业目的
更多技术信息请参考产品服务手册


Download our free **App Scotsman Ice**
Apple Store
Google play
Windows Store



www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com

外置储冰箱式雪花冰制冰机

Item # :
Project :
Quantity :

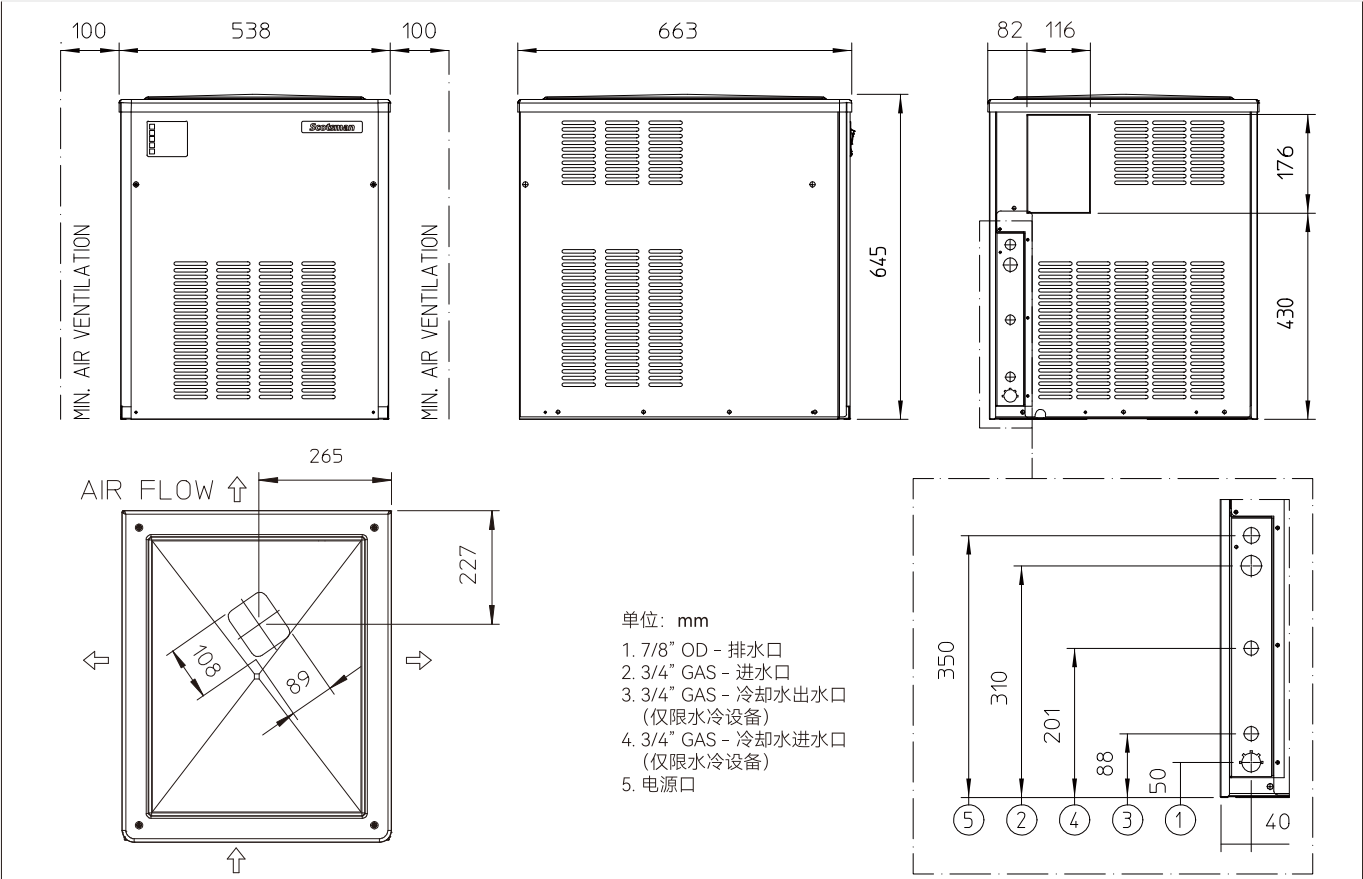

设备参数		运输参数		* 数据参考	
尺寸 W x D x H	538 x 663 x 645 mm	运输尺寸 W x D x H	610 x 760 x 820 mm	32°C 环境温度 / 21°C 水温条件	
净重	78 kg	毛重	87 kg		

		24 h 产冰量 kg °C 室温. / °C 水温			耗电量 (*)		耗水量 (*)	输入功率	压缩机能力	配线规格	最大保险 丝规格
型 号	供电规格	10°C/10°C	21°C/10°C	32°C/21°C	kWh/ 100 kg	kWh/ 24h	l/h	W	W	No. x Ømm²	A
		kg	kg	kg							
MF 47 AS	230/50/1	300	265	200	11.4	22.7	8.3	1000	830	3 x 1.5	16