

外置储冰箱式雪花冰制冰机

Item # :
Project :
Quantity :



产品特点

- 全封闭压缩机。不锈钢螺旋钻和冷冻缸（蒸发器）。配备电子控制板。
- 破冰器采用特殊强化合金制成，可产生更大的挤压压力，从而生产出更干燥的粒状冰（92%干燥度）。
- 耐用的不锈钢滚柱轴承。
- 双重保护 - 电子旋转传感器和驱动联轴器 - 齿轮马达和齿轮减速器。
- 制冷和齿轮马达系统上的低水位传感器保护。
- 用于机器关闭的光学冰位传感器。
- 不锈钢侧面板采用 Scotch-Brite 涂层，带圆角，更易于清洁且美观。
- 四面侧面板均可拆卸，方便维护和售后服务操作。
- PS 塑料顶盖。



MFN S 47
小号梯形矿型冰 1 g
Ø11 x H 13 mm



MFN M 47
中号梯形矿型冰 4 g
Ø17 x H 15 mm

冷凝系统
风冷一体

制冷剂
R290

供电规格
V/ Hz /ph
230/50/1

可选择的储冰箱

机头	储冰箱		kg
MFN 47	CBT22EFCD	NB193	129
	CBT22EFCD	SB322	168
	CBT30EFSD	NB393	181
	CBT30EFSD	NB530	243
	CBT42EFSD	SB550	252
	CBT48FMCD	NB948	406
	CBT52FMCD	SB1025	478
	●	UBH1100	553
	●	SIS300	137+73
	●	SIS700	318+73

图例:

- ✓ : 机头与储冰箱可以完美匹配
- : 需要根据安装情况切割连接板上的盖板
- CBTxxxxxxx : 需要加装储冰箱

产品认证



运转范围

	最小值	最大值
环境温度	10 °C	43 °C
进水温度	5 °C	38 °C
水压	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
供电电压	-10%	+10%

重要提醒

型号及规格变更恕不另行通知
此技术单页仅用于商业目的
更多技术信息请参考产品服务手册


Download our free **App Scotsman Ice**
Apple Store
Google play
Windows Store



www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com

外置储冰箱式雪花冰制冰机

Item # :
Project :
Quantity :

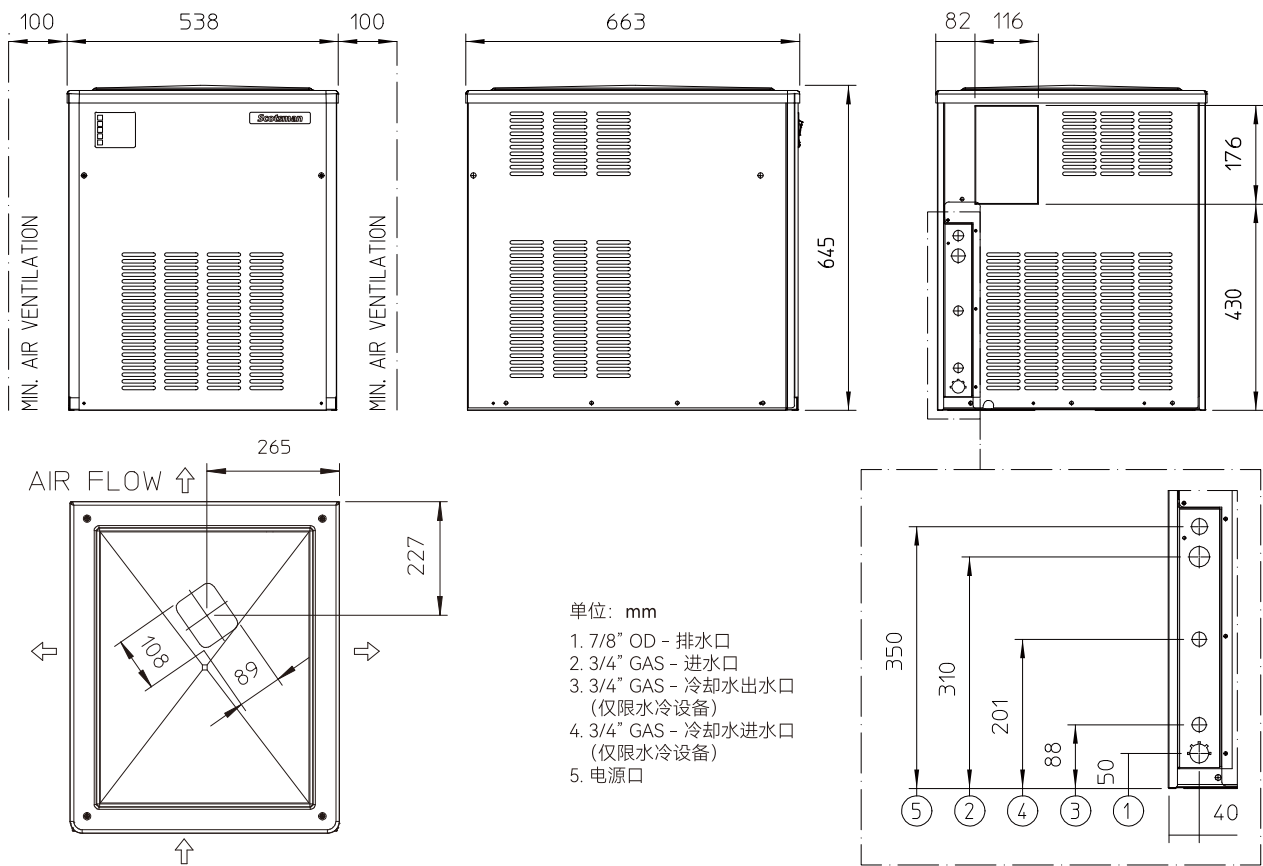

设备参数		运输参数		* 数据参考							
尺寸 W x D x H		运输尺寸 W x D x H		32°C 环境温度 / 21°C 水温条件							
净重		毛重									
538 x 663 x 645 mm		610 x 760 x 820 mm									
78 kg		87 kg									

		24 h 产冰量 kg °C 室温. / °C 水温			耗电量 (*)		耗水量 (*)	输入功率	压缩机能力	配线规格	最大保险 丝规格
型 号	供电规格	10°C/10°C	21°C/10°C	32°C/21°C	kWh/ 100 kg	kWh/ 24h	l/h	W	W	No. x Ømm²	A
		kg	kg	kg							
MFN S47 AS	230/50/1	290	270	215	10.6	22.9	8.5	950	840	3 x 1.0	10
MFN M47 AS	230/50/1	270	240	208	10.6	22	9.1	1000	840	3 x 1.0	10