

外置储冰箱式雪花冰制冰机

Item # :

Project :

Quantity :



产品特点

- 全封闭压缩机。不锈钢螺旋钻和冷冻缸（蒸发器）。配备电子控制板。
- 破冰器采用特殊强化合金制成，可产生更大的挤压压力，从而生产出更干燥的粒状冰（92%干燥度）。
- 耐用的不锈钢滚柱轴承。
- 双重保护 - 电子旋转传感器和驱动联轴器 - 齿轮马达和齿轮减速器。
- 制冷和齿轮马达系统上的低水位传感器保护。
- 用于机器关闭的光学冰位传感器。
- 不锈钢侧面板采用 Scotch-Brite 涂层，带圆角，更易于清洁且美观。
- 四面侧面板均可拆卸，方便维护和售后服务操作。
- PS 塑料顶盖。

冷凝系统 风冷一体

制冷剂 R290

供电规格 V/ Hz /ph 230/50/1

可选择的储冰箱

机头	储冰箱	kg
MFN 57	CBT22EFCD NB193	129
	CBT22EFCD SB322	168
	CBT30EFSD NB393	181
	CBT30EFSD NB530	243
	CBT42EFSD SB550	252
	CBT48FMCD NB948	406
	CBT52FMCD SB1025	478
	● UBH1100	553
	● UBH1600	812
	● SIS300	137+73
● SIS700	318+73	

图例:

- ✓ : 机头与储冰箱可以完美匹配
- : 需要根据安装情况切割连接板上的盖板
- CBTxxxxxxx : 需要加装储冰箱

MFN S 57
小号梯形矿型冰 1 g
Ø11 x H 13 mm



产品认证



运转范围

	最小值	最大值
环境温度	10 °C	43 °C
进水温度	5 °C	38 °C
水压	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
供电电压	-10%	+10%

重要提醒

型号及规格变更恕不另行通知
此技术单页仅用于商业目的
更多技术信息请参考产品服务手册

Download our free **App Scotsman Ice**
Apple Store
Google play
Windows Store




www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com

Item # :

Project :

Quantity :

外置储冰箱式雪花冰制冰机

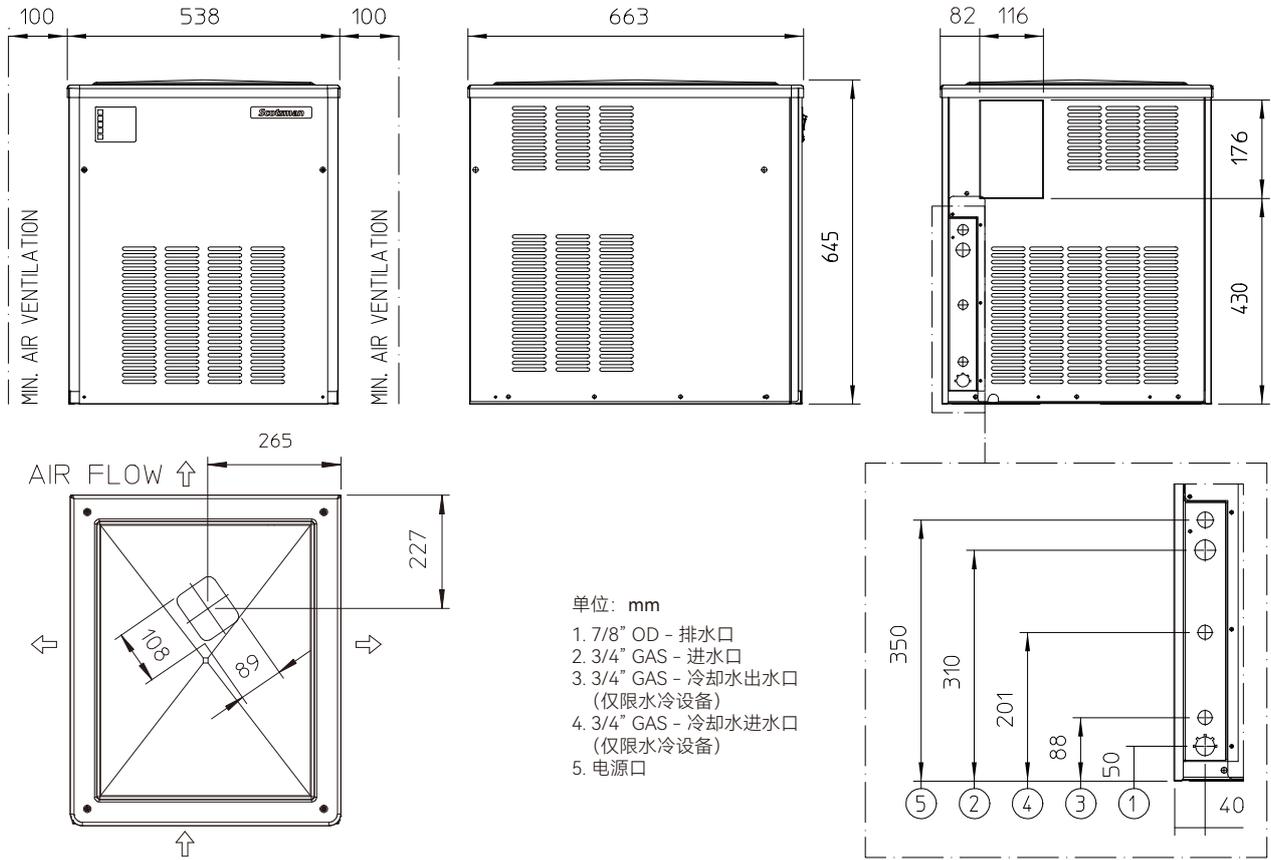

设备参数

尺寸 W x D x H 538 x 663 x 794 mm
净重 94 kg

运输参数

运输尺寸 W x D x H 610 x 760 x 960 mm
毛重 103 kg

* 数据参考

32°C 环境温度 / 21°C 水温条件

型号	供电规格	24 h 产冰量 kg °C 室温. / °C 水温			耗电量 (*)		耗水量 (*) l/h	输入功率 W	压缩机能力 W	配线规格 No. x Ømm ²	最大保险 丝规格 A
		10°C/10°C kg	21°C/10°C kg	32°C/21°C kg	kWh/ 100 kg	kWh/ 24h					
MFN S57 AS	230/50/1	350	305	235	12.6	29.7	11	1300	3600	3 x 1.5	20