

NW 1008

EASY

Scotsman
Ice Systems

外置储冰箱式方冰制冰机

Item # :

Project :

Quantity :



产品特点

- 垂直流水制冰系统
- T304 不锈钢面板
- 自动报警指示灯
- 全球标准尺寸（参照国际标准的宽度标准）
- 一键清洗按钮可（自动清洗、节约人工及时间）
- 正面蒸发器组件（可快捷对蒸发器进行保养）
- 仅制冰机机头（需根据制冰机机头的产量选择独立的储冰箱）



NW 1008
方冰-10g
W22 x D22 x H22mm

冷凝系统

风冷一体
水冷

可选择的储冰箱

机头

储冰箱

kg

NW 1008



NB393

178



NB530

243

CBT48EAMCD

NB948

406



NW H 1008
半方冰-6g
W10 x D22 x H28mm

制冷剂

R404A
R452A



NW L 1008
大方冰-15g
W28 x D22 x H28 mm

供电规格

V/Hz/ph
230/50/1
380/50/3N

图例：

- ✓：机头与储冰箱可以完美匹配
- ：需要根据安装情况切割导冰槽
- CBTxxxxxxxxx：所需要的连接板

产品认证



运转范围

最小值

最大值

环境温度

10

40

进水温度

5

35

水压

1 bar (14 psi)

5 bar (70 psi)

供电电压

-10

+10

重要提醒

型号及规格变更恕不另行通知
此技术单页仅用于商业目的
更多技术信息请参考产品服务手册

Download our free App Scotsman Ice
Apple store
Google play
Windows store

DOWNLOAD

www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com


20210602

NW 1008

EASY

外置储冰箱式方冰制冰机

Item # :
Project :
Quantity :

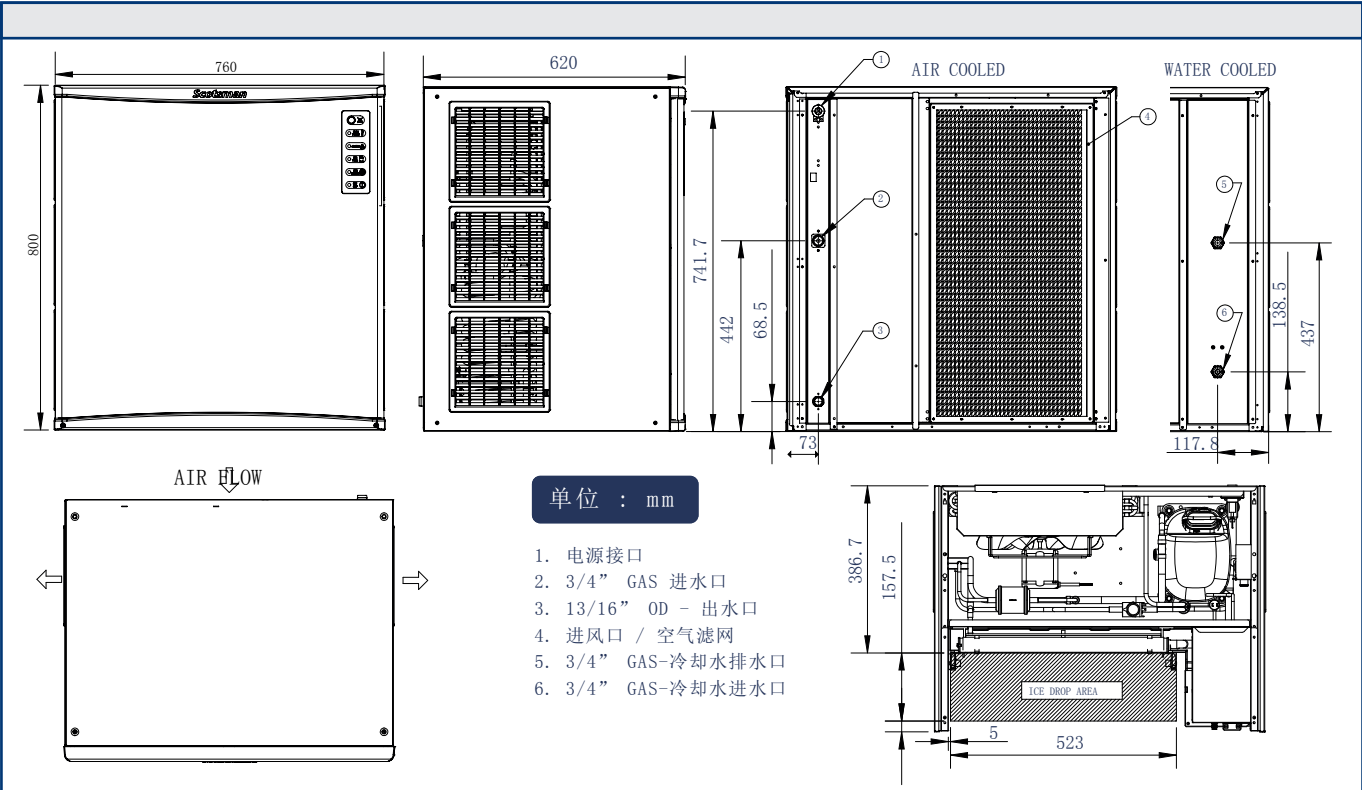

设备参数		运输参数		所有数据均为R404A冷媒型号							
尺寸 W x D x H		运输尺寸 W x D x H									
760 x 620 x 800 mm		830 x 690 x 870 mm									
净重		毛重									
		105 kg									
		122 kg									
		24 h 产冰量 kg °C 室温. / °C			水温 耗电量 (*)		耗水量 (*)	输入功率	压缩机能力	配线规格	最大保险丝规格
型 号	供电规格	10° C / 10° C	21° C / 10° C	32° C / 21° C	kWh / 100 kg	kWh / 24h	1/h	W	W	No. x Ømm²	A
		kg	kg	kg							
NW 1008 AS	230/50/1	485	456	380	13.1	49.9	22.3	2500	7300	3 x 2.5	30
NW H 1008 AS	230/50/1	485	456	380	13.2	50.3	22.3	2500	7300	3 x 2.5	30
NW L 1008 AS	230/50/1	485	456	380	13.2	50.3	22.3	2500	7300	3 x 2.5	30
NW 1008 AS	380/50/3N	480	460	380	13.9	52.8	24.4	2500	7300	5 x 2.5	10
NW H 1008 AS	380/50/3N	460	450	380	13.9	52.8	24.4	2500	7300	5 x 2.5	10
NW L 1008 AS	380/50/3N	460	440	370	13.4	49.7	21.1	2500	7300	5 x 2.5	10
NW 1008 WS	230/50/1	460	450	410	12.1	49.7	173.2	2500	7300	3 x 2.5	30
NW H 1008 WS	230/50/1	460	460	410	12.1	49.7	173.2	2500	7300	3 x 2.5	30
NW L 1008 WS	230/50/1	460	450	400	12.1	48.5	169.0	2500	7300	3 x 2.5	30
NW 1008 WS	380/50/3N	460	450	410	13.4	55.1	173.2	2500	7300	5 x 2.5	10
NW H 1008 WS	380/50/3N	460	460	410	13.4	55.1	173.2	2500	7300	5 x 2.5	10
NW L 1008 WS	380/50/3N	460	450	400	13.4	53.8	169.0	2500	7300	5 x 2.5	10
NW 1008 ASR	230/50/1	470	470	420	13.1	55.2	24.7	2500	7300	3 x 2.5	30
NW H 1008 ASR	230/50/1	475	470	420	14.1	59.2	25.5	2500	7300	3 x 2.5	30
NW L 1008 ASR	230/50/1	465	470	420	12.8	53.7	25.1	2500	7300	3 x 2.5	30

(*) 数据来自 32° C 环境温度 / 21° C 进水温度环境下