

AC 86

自带储冰箱式圆冰制冰机

Item # :

Project :

Quantity :



产品特点

- 生产独立的晶莹剔透的圆冰
- 不锈钢外壳
- 简单并稳定的电子控制
- 前进前出风气流(仅限风冷机型) 便于嵌入式安装
- 前部可拆卸空气滤网(仅限风冷机型)
- 正面面板 ON-OFF 按钮
- 内部储冰箱设计(可隐藏的储冰箱门)
- 防水垢装置保护水系统



AC L 86
大号圆冰-39g
Ø38 x H 41 mm

冷凝系统

风冷一体
水冷



AC M 86
中号圆冰-20g
Ø30 x H 34 mm

制冷剂
R134A

内部储冰量
19 kg



AC S 86
小号圆冰-8g
Ø21 x H 25 mm

供电规格
V/Hz/ph
230/50/1
230/60/1

产品认证



运转范围

	最小值	最大值
环境温度	10	43
进水温度	5	38
进水压力	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
供电电压	-10	+10

重要提醒

型号及规格变更恕不另行通知
此技术单页仅用于商业目的
更多技术信息请参考产品服务手册

Download our free App Scotsman Ice
Apple store
Google play
Windows store

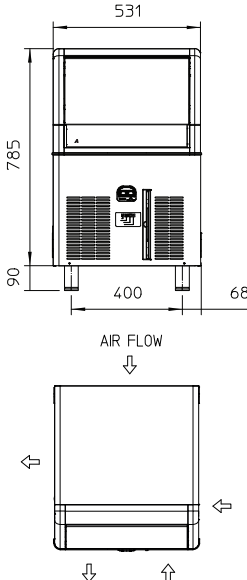

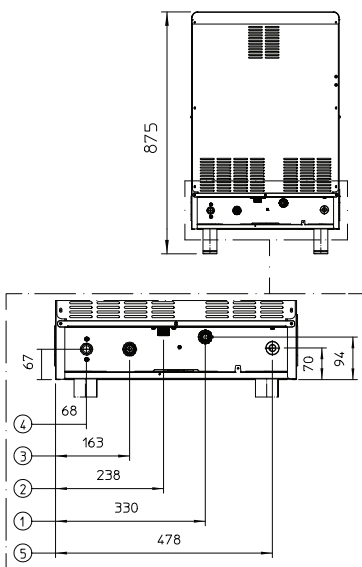
DOWNLOAD

www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com
www.scotsman-china.com

AC 86

自带储冰箱式圆冰制冰机

Item # :
Project :
Quantity :

									
			单位 : mm						
设备参数 尺寸 W x D x H 531 x 600 x 875 mm 净重 44 kg			型 号	供电规格	Btu/h	W	No.	Ømm ²	A
			AC L 86 AS	230/50/1	4095	1200	3	1.5	10
			AC L 86 AS	230/60/1	4095	1200	3	1.5	10
			AC M 86 AS	230/50/1	4095	1200	3	1.5	10
			AC M 86 AS	230/60/1	4777	1400	3	1.5	10
运输参数 运输尺寸 W x D x H 600 x 670 x 890 mm 毛重 51 kg			AC S 86 AS	230/50/1	4095	1200	3	1.5	10
			AC S 86 AS	230/60/1	4777	1400	3	1.5	10
			AC L 86 WS	230/50/1	4095	1200	3	1.5	10
			AC M 86 WS	230/50/1	4095	1200	3	1.5	10
			AC M 86 WS	230/60/1	4777	1400	3	1.5	10
			AC S 86 WS	230/50/1	4777	1400	3	1.5	10
			AC S 86 WS	230/60/1	4777	1400	3	1.5	10
			24 h 产冰量 kg ° C 室温. / ° C 水温			耗电量 (*)		耗水量 (*)	输入功率
型 号	冷凝方式	供电规格	10° C/10° C	21° C/10° C	32° C/21° C	kWh/100 kg	kWh/24h	l/h	w
AC L 86 AS	风冷	230/50/1	36	34	27	37.4	10.1	5.0	550
AC L 86 AS	风冷	230/60/1	36	34	27	37.4	10.1	5.0	550
AC M 86 AS	风冷	230/50/1	38	37	31	31.0	9.4	6.0	450
AC M 86 AS	风冷	230/60/1	38	37	31	38.0	11.6	5.8	600
AC S 86 AS	风冷	230/50/1	38	37	31	35.0	10.8	5.8	480
AC S 86 AS	风冷	230/60/1	36	36	31	40.0	12.3	4.7	550
AC L 86 WS	水冷	230/50/1	37	36	30	29.2	8.6	50.8	400
AC M 86 WS	水冷	230/50/1	39	36	32	28.0	9.0	42.5	450
AC M 86 WS	水冷	230/60/1	40	40	35	31.9	11.0	47.5	500
AC S 86 WS	水冷	230/50/1	37	36	32	35.0	11.2	48.8	470
AC S 86 WS	水冷	230/60/1	37	36	32	35.0	11.2	48.8	470
(*) 数据来自 32° C 环境温度 / 21° C 进水温度环境下									