

MAR 306

外置储冰箱式2450Kg制冰机

Item # :
Project :
Quantity :



产品特点

- 鳞形冰制冰机“紧凑系统”型、内置机组不包含储冰箱，需要另外购置
- AISI304不锈钢蒸发器和冰刀（新设计的蒸发器隔离室）
- 食品级ABS塑料水垢托盘、清洗消毒更简单
- 机电控制面板（电子保护装置，转速及电源逆相保护）
- 低水位传感器保护装置、全封闭也锁机（储冰箱冰层温度传感器）
- 带有V型皮带驱动的驱动马达、及马达减速器
- 拉丝不锈钢面板圆角设计、维护拆卸更简便
- ON/OFF自动按钮、并含有可编辑一周的计时器



MAR 306
鳞形冰
含水量2%
厚度1或2mm

冷凝系统

风冷一体
水冷

制冷剂

R404A
R452A

供电规格

V/Hz/ph
230/60/3N
380/60/3N
400/50/3N
400/60/3N

可选择储冰箱

机头	储冰箱	kg
MAR 306	● UBH1600	812
	● UBH2250	1068
	● SIS1350	613+73+73

图例：

- ✓：机头与储冰箱可以完美匹配
●：需要根据安装请款切割导冰槽
CBTxxxxxxxxx：所需要的连接板

产品认证



运转范围

	最小值	最大值
环境温度	10	43
进水温度	5	38
进水压力	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
供电电压	-10	+10

重要提醒

型号及规格变更恕不另行通知
此技术单页仅用于商业目的
更多技术信息请参考产品服务手册

Download our free App Scotsman Ice
Apple store
Google play
Windows store




www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com
www.scotsman-china.com

MAR 306

外置储冰箱式2450Kg制冰机

Item # :
Project :
Quantity :

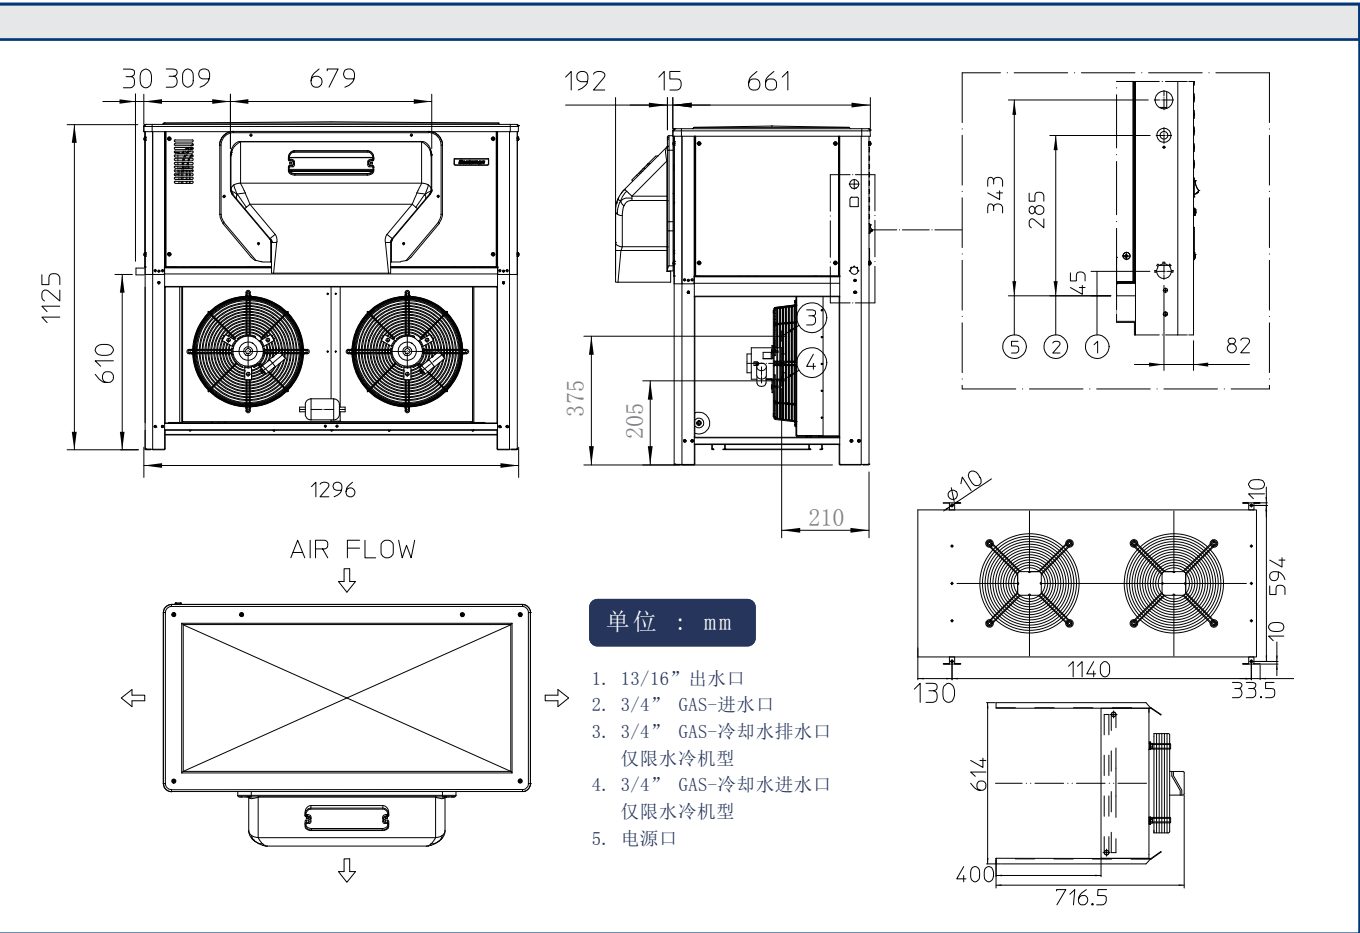

					压缩机能力		配线规格		最大 保险丝规格			
设备参数 尺寸 W x D x H 1326 x 853 x 1125 mm 净重 393 kg			型 号		供电规格	Btu/h	W	No.	Ømm²	A		
			MAR 306 ASR		400/50/3N	44358	13000	5	4.0	32		
			MAR 306 ASR		230/60/3	44358	13000	4	10.0	100		
			MAR 306 ASR		380/60/3N	44358	13000	5	4.0	32		
			MAR 306 WS		400/50/3N	44358	13000	5	4.0	32		
			MAR 206 WS		400/60/3	44358	13000	4	4.0	32		
运输参数 运输尺寸 W x D x H 1410 x 930 x 1250 mm 毛重 416 kg												
			24 h 产冰量 kg ° C 室温. / ° C				水温 耗电量 (*)		耗水量 (*)	输入功率		
型 号	冷凝方式	供电规格	10° C/10° C		21° C/10° C		32° C/21° C		kWh/100 kg	kWh/24h	l/h	w
			1mm	2mm	1mm	2mm	1mm	2mm				
MAR 306 ASR	Remote	400/50/3N	2350	2050	N/A	1980	N/A	1700	11.6	200.0	68.8	8750
MAR 306 ASR	Remote	230/60/3N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13.0	215.0	68.8	9011
MAR 306 ASR	Remote	380/60/3N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11.6	200.0	68.8	8150
MAR 306 WS	水冷	400/50/3N	2450	2200	N/A	N/A	N/A	N/A	11.6	200.0	416.7	10000
MAR 306 WS	水冷	400/60/3N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11.6	200.0	416.7	10000
(*) 数据来自 32° C 环境温度 / 21° C 进水温度环境下												