

MXF 1237 XSafe

外置储冰箱式超级雪花冰制冰机

Item # :
Project :
Quantity :

	产品特点 ● 顶尖配置：配备304不锈钢和可拆卸空气网格 ● 核心制冰组件：稳定的蒸发器组件 ● 全新核心蒸发器：高度平衡的螺旋转头 ● 新款齿轮马达：蒸发器稳定性提高且无噪音 ● 全新定义的雪花冰：含水量约有12%的雪花冰 ● 持久运行：效率高且性能更佳 ● 易清洁：便捷的清洁流程和XSAFE装置加持 ● 新型高科技水箱：内部具有调节功能 ● 全新冰位探测器：便于使用 ● 全新界面：按键智能化 ● 远端控制介绍：APP软件系统可在后台监控和改善设备的性能和使用状况（可能需要外网支持）																	
 MXF 1237 超级雪花冰 含水量约 12%	冷凝系统 风冷一体 水冷	可选择的储冰箱 <table><tr><td>机头</td><td>储冰箱</td><td>kg</td></tr><tr><td>MXF 1237</td><td>NB530</td><td>243</td></tr></table>			机头	储冰箱	kg	MXF 1237	NB530	243								
	机头	储冰箱	kg															
	MXF 1237	NB530	243															
	制冷剂 R290																	
供电规格 V/ Hz /ph 230/50/1																		
产品认证 	运转范围 <table><tr><td></td><td>最小值</td><td>最大值</td></tr><tr><td>环境温度</td><td>10 °C</td><td>43 °C</td></tr><tr><td>进水温度</td><td>5 °C</td><td>38 °C</td></tr><tr><td>水压</td><td>1 bar (14 psi)</td><td>5 bar (70 psi)</td></tr><tr><td>供电电压</td><td>-10%</td><td>+10%</td></tr></table>				最小值	最大值	环境温度	10 °C	43 °C	进水温度	5 °C	38 °C	水压	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)	供电电压	-10%	+10%
	最小值	最大值																
环境温度	10 °C	43 °C																
进水温度	5 °C	38 °C																
水压	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)																
供电电压	-10%	+10%																
重要提醒 型号及规格变更恕不另行通知 此技术单页仅用于商业目的 更多技术信息请参考产品服务手册	Down load our free App Scotsman Ice Apple Storep Google play Windows Store DOWNLOAD		www.scotsman-ice.it www.scotsman-ice.com															


MXF 1237 XSafe

外置储冰箱式超级雪花冰制冰机

Item # :

Project :

Quantity :

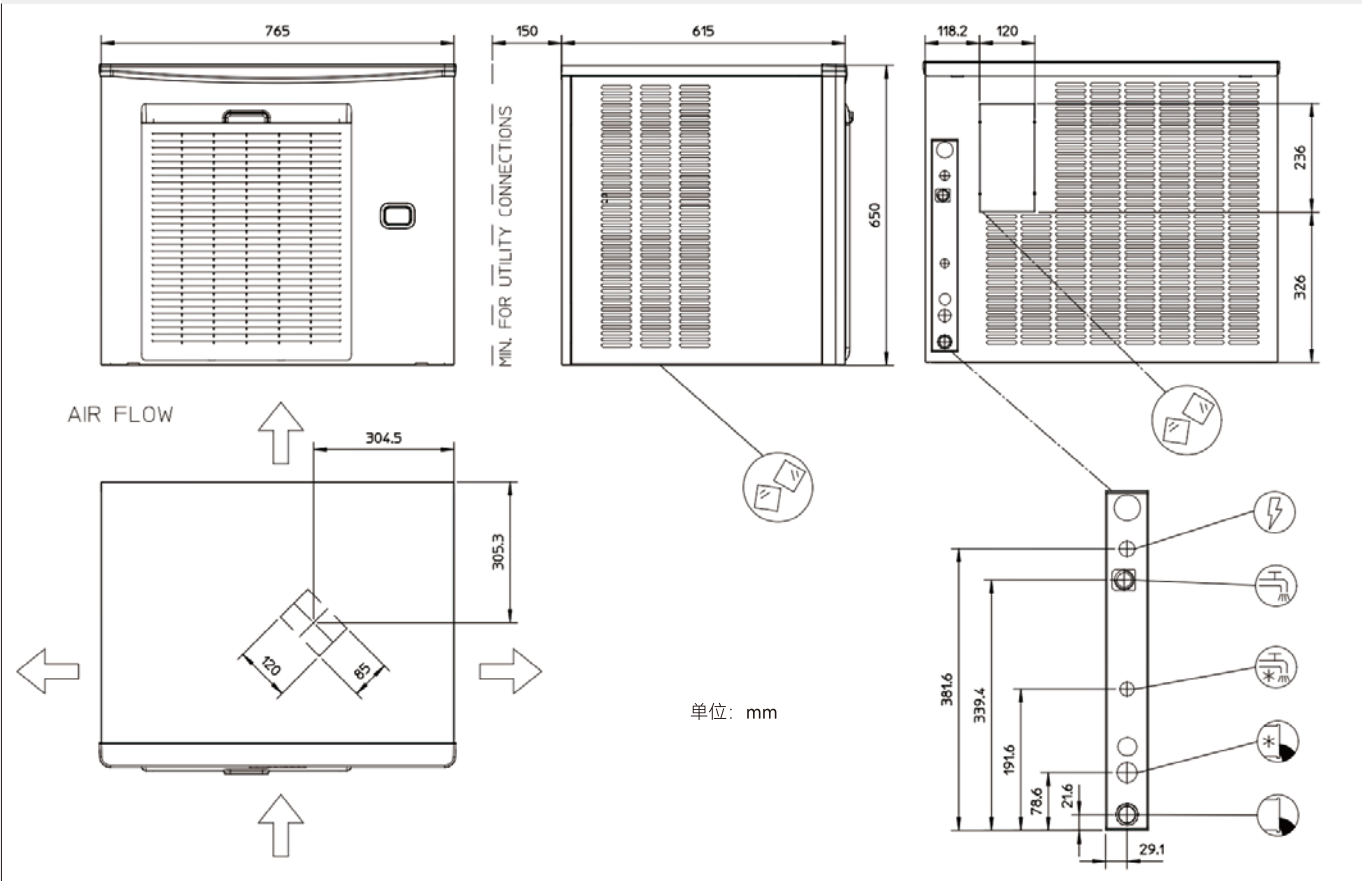

设备参数		运输参数		* 数据参考 32°C 环境温度 / 21°C 水温条件
尺寸 W x D x H	765 x 650 x 615 mm	运输尺寸 W x D x H	830 x 825 x 690 mm	
净重	97 kg	毛重	107 kg	

			24 h 产冰量 kg °C 室温. / °C 水温			排热量 (*)	耗电量 (*)	耗水量 (*)	压缩机能力	配线规格	最大保险 丝规格
型 号	供电规格	冷凝 方式	10°C/10°C	21°C/10°C	32°C/21°C	kWh/ 100 kg	kWh/ 24h	l/h	W	No. x Ømm²	A
			kg	kg	kg						
MXF 1237 AS OX	230/50/1	A	550	480	360	4.3	45	16	2050	3 x 2.5	16
MXF 1237 WS OX	230/50/1	W	550	520	450	3.8	37	157	1560	3 x 1.5	16